ウインカーセット　取扱説明書

レンズ色	ウインカータイプ	
	丸型M	丸型S
オレンジ	０５－０８－０３０６	０５－０８－０３１１
スモーク	０５－０８－０３０７	０５－０８－０３１２
クリア	０５－０８－０３０８	０５－０８－０３１３

適応車種　　：クロスカブ
フレーム番号　：ＪＡ１０－４０００００１～

・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

～特　徴～

○上記車種専用のウインカーセットです。ノーマルと取り替えるだけの簡単取り付けです（一部要加工）。
○ウインカーボディーはバフ掛け後クリア塗装を施し、丸型Mはレンズ径４７mmのオーソドックスな形状、丸型Sはレンズ径３５mmのコンパクトな形状としており、リア側はリアガードとの組み合わせによりハードにまとめることが出来ます。
○レンズ色はオレンジ、スモーク、クリアの３タイプからお選びいただけます。
○使用バルブ：１２Ｖ１０Ｗ　ガラス球形状Ｇ１８　口金形状ＢＡ１５Ｓ　クリアバルブ（オレンジレンズ）／オレンジバルブ（スモークレンズ、クリアレンズ）

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

○取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
○この製品は上記適応車種・フレーム番号の車両専用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。
○製品を加工等された場合や取り付けられた場合は、保証の対象にはなりません。
○他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
○配線コネクターや、ソケット部に水分が入り込んだ場合、ショートする恐れがあります。雨天中の走行や洗浄時は、配線部に水が掛からないように注意して下さい。もし水分が入り込んだ場合は、レンズを取り外して内部の水分を取り除いて下さい。
○当製品は点滅用ですので、常時点燈には使用しないで下さい。（熱により変形する恐れがあります）
○バルブの交換時は熱によりやけどする恐れがありますので、冷間時に交換を行って下さい。
○洗車時や雨天走行等に、ウインカー内部に水が入る場合があります。水が入った場合は、レンズを取り外して内部の水分を取り除いて下さい。
○この製品の取り付けには上記適応車種にあった純正サービスマニュアルを参照し、確実に作業を行って下さい。
○この製品の取り付けには別途リアフェンダーガード（０９－０９－００５６又は０９－０９－００５７）が必要です。
○この製品をお手入れする際にはガソリンやシンナーを使用しないで下さい。変形等の恐れがあります。

⚠注意　この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

・作業を行う際は、必ず冷間時（エンジンおよびマフラーが冷えている時）に行って下さい。（火傷の原因となります。）
・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。（商品の破損や、ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。）
・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。（ケガの原因となります。）
・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。
（部品の脱落の原因となります。）
・スモーク及びクリアレンズの場合、使用するバルブは必ずオレンジバルブを使用して下さい。クリアバルブを使用した場合、道路運送車両法の保安基準（第４１条第８項第５号）違反となります。

⚠警告　この表示を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つかれば、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。
（そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。）

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後１ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
◎この取扱説明書は、本製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

～商　品　内　容～

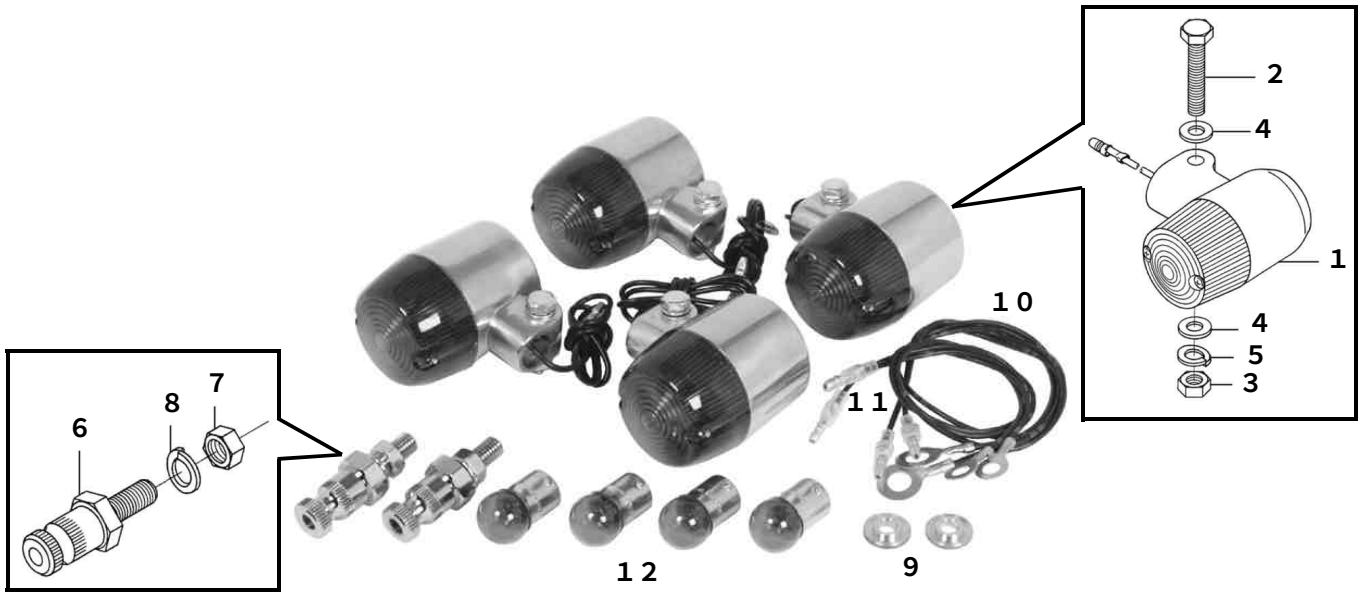

番号	部　品　名	数量	リペア品番	入数
1	ウインカーＣＯＭＰ.	4	０５－０８－０２７９（丸型Ｍ／オレンジレンズ） ０５－０８－０２６１（丸型Ｍ／スモークレンズ） ０５－０８－０２６０（丸型Ｍ／クリアレンズ） ０５－０８－０２７７（丸型Ｓ／オレンジレンズ） ０５－０８－０２１７（丸型Ｓ／スモークレンズ） ０５－０８－０２１６（丸型Ｓ／クリアレンズ） ※それぞれバルブは付属していません	2
2	６角ボルト　６×３０	4		2
3	６角ナット　６mm	4		2
4	ワッシャ　６mm	8		4
5	スプリングワッシャ　６mm	4		2
6	ウインカーステー	2	０９－０３－０９０	2
7	６角ナット　８mm	2		2
8	スプリングワッシャ　８mm	2		2
9	カラー	2	４９７０５－ＫＹＺ－Ｔ００	1
１０	アースコード　８mm	2	００－００－０１４９	2
１１	アースコード　５mm	2	００―００―０５５６	2
１２	バルブ　１２Ｖ１０Ｗ （ガラス球形状Ｇ１８、口金形状ＢＡ１５Ｓ）	4	００－０５－０１２０（クリアバルブ） ００－０５－０１３０（オレンジバルブ）	3

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。
予めご了承下さい。
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいます様お願い致します。

～取　り　付　け　要　領～

※水平で安全な場所で車両を安定させる。
※ショートの恐れがある為、メインキーがＯＦＦであることを確認する。
◇付属のバルブをウインカーＣＯＭＰ.にセットする。レンズの２本のスクリュー取り付け時は締め付けすぎによる破損に注意。

フロント

◇ホンダ純正サービスマニュアルを参照し、ノーマルフロントウインカーを取り外す。

◇ウインカーＣＯＭＰ.の配線をウインカーステーに通し、６角ボルト６Ｘ３０、ワッシャ６mm　２枚、スプリングワッシャ６mm、６角ナット６mmにて仮止めする。

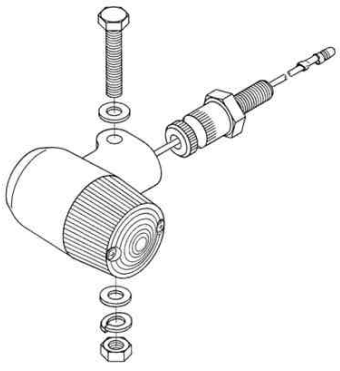

◇下図を参考にし、ヘッドライトステーにウインカーＣＯＭＰ.／ウインカーステー、カラー、アースコード８mm、スプリングワッシャ、６角ナット８mmを取り付ける。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：７Ｎ・ｍ（０.７ｋｇｆ・ｍ）

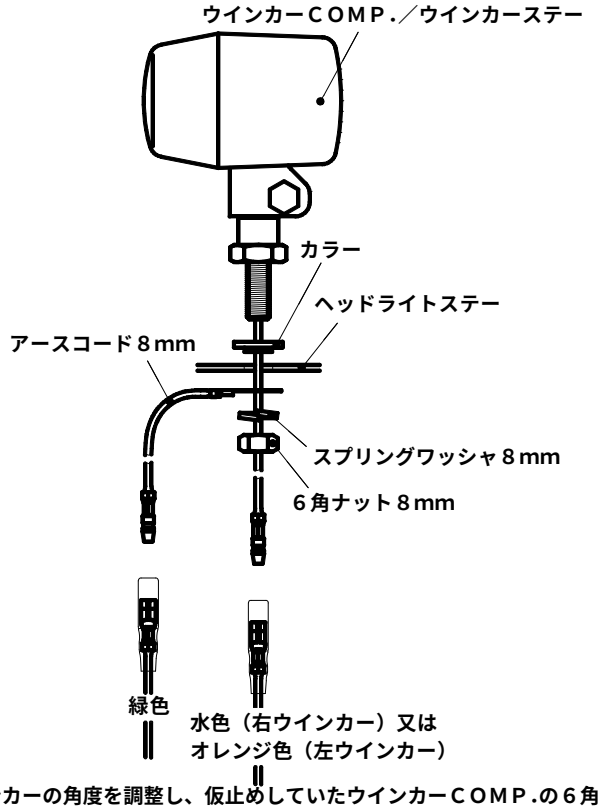

◇ウインカーの角度を調整し、仮止めしていたウインカーＣＯＭＰ.の６角ナット６mmを締め付ける。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：５～６Ｎ・ｍ（０.５～０.６ｋｇｆ・ｍ）

◇ノーマルと同様にワイヤリングし、配線を接続する。
接続配線色
右ウインカー →水色
左ウインカー →オレンジ色
アースコード →緑色
◇取り外したヘッドライトレンズ等をホンダ純正サービスマニュアルを参照して取り付ける。

リア

◇別途リアフェンダーガード（０９－０９－００５６又は０９－０９－００５７）を用意する。
◇ホンダ純正サービスマニュアルを参照し、ノーマルリアウインカーを取り外す。
◇リアフェンダーを加工し、ウインカーの配線を通すための穴を拡大する。

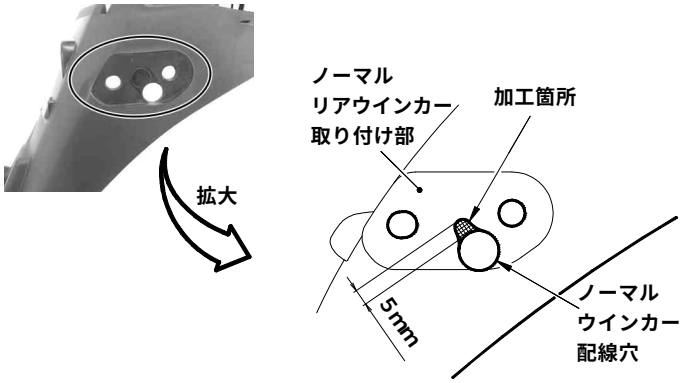

◇ウインカーＣＯＭＰ.の配線をリアフェンダーガードに通した後、６角ボルト、ワッシャ、スプリングワッシャ、６角ナット６mmにて仮止めする。プラグをリアフェンダーガードに取り付ける。
◇リアフェンダーガード及びアースコード５mmをリアフェンダーガードの取り扱い説明書及び下図を参照し、フェンダーに取り付ける。

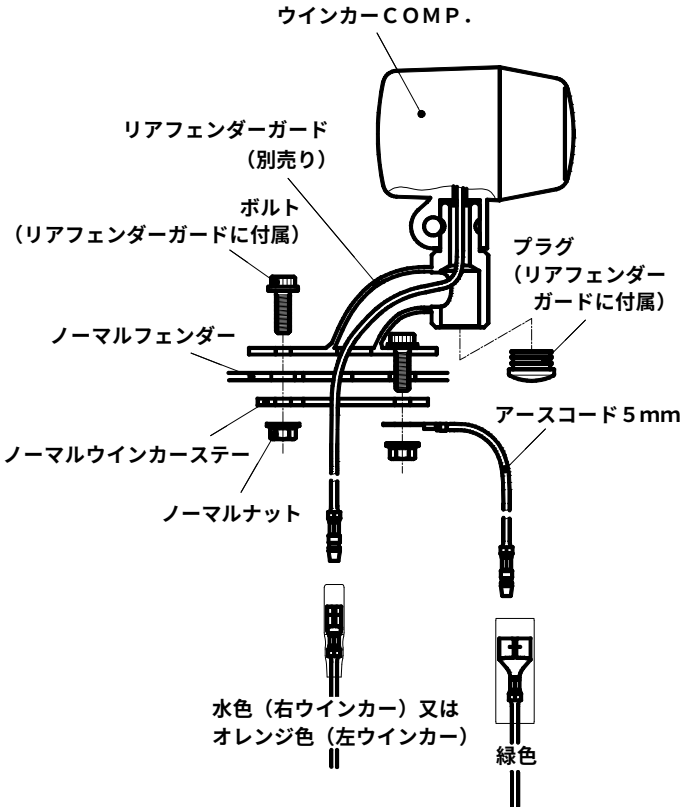

◇ウインカーの角度を調整し、仮止めしていたウインカーＣＯＭＰ.の６角ナット６mmを締め付ける。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：５～６Ｎ・ｍ（０.５～０.６ｋｇｆ・ｍ）

◇ノーマルと同様にワイヤリングし、配線を接続する。
接続配線色
右ウインカー →水色
左ウインカー →オレンジ色
アースコード →緑色
◇取り外したリアキャリア等をホンダ純正サービスマニュアルを参照して取り付ける。

確認

全てのウインカーの取り付け後、エンジンを始動し、ウインカーが正常に作動するか確認する。正常に作動しない場合はバルブ切れや配線の接続不良等が考えられるので確認を行う。

フロント

リア

株式会社 SPECIAL PARTS 弐川
〒５８４－００６９ 大阪府富田林市錦織東三丁目５番１６号
TEL ０７２１－２５－１３５７ FAX ０７２１－２４－５０５９
お問い合わせ専用ダイヤル ０７２１－２５－８８５７
URL http://www.takegawa.co.jp